

FERROSTAAL

TL-300

Iluminación portátil desplegable
en un robusto paquete hecho a
medida.

Trípode
portátil
Luz




MÁS ALTO, MÁS BRILLANTE, MÁS ESTABLE

Expandir o retraer requiere sólo dos pasos
y puede completarse en 10 segundos.



1 Suelta las piernas

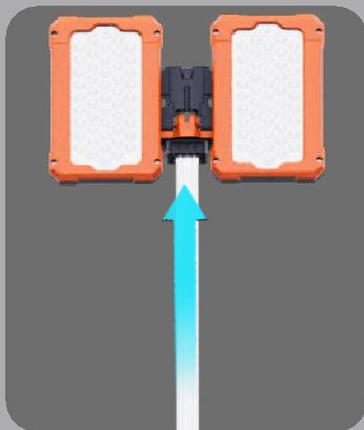

2 Suelte y levante la
alargadera

Asegura la lámpara a
cualquier altura con la
hebilla.




Liberación o bloqueo
de las patas.



Se dispone de piquetas para
fijar la torre de iluminación,
resistencia al viento y a las
vibraciones. (Opcional)



DISEÑO HUMANIZADO OCULTO EN LOS DETALLES

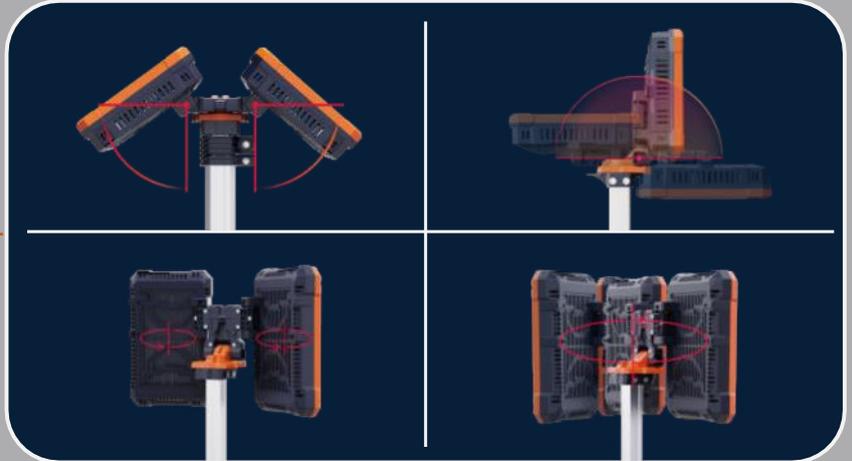

Salida USB

Dos salidas USB para cargar dos dispositivos a la vez, llueva o haga sol.



Soporte para teléfono

Sigue trabajando mientras se carga, el gancho puede servir de soporte para el teléfono.



Regulación continua

Enchufe el controlador en el puerto impermeable para desbloquear la máxima luminosidad y la regulación continua.



CENTRO DE GRAVEDAD MÁS BAJO, MAYOR ESTABILIDAD.

El centro de gravedad ultrabajo
combinado con las patas extendidas
maneja sin esfuerzo fuertes vientos y
pendientes.



Horas de trabajo ultralargas

Modo estándar Hasta
(D24-100 x2)

13+ horas

2 tipos de baterías con capacidades diferentes tienen la misma ranura de contacto.



D24-54 x 2

Horas de trabajo típicas 36+ horas en modo Eco.



D24-100 x 2

Duplicó las horas de trabajo típicas a 71+ horas.



El compartimento para pilas admite dos baterías reemplazables.


Gran eficacia luminosa iluminando un espacio más amplio

Equipado con fuente de luz LED de alta luminosidad y sistema de lentes ópticas de alta calidad


Alimentación CA
Hasta **14,000** LM

Funciona con pilas
Hasta **8,000** LM

Regulación continua (alimentación de CA)



4 niveles de brillo (a pilas)

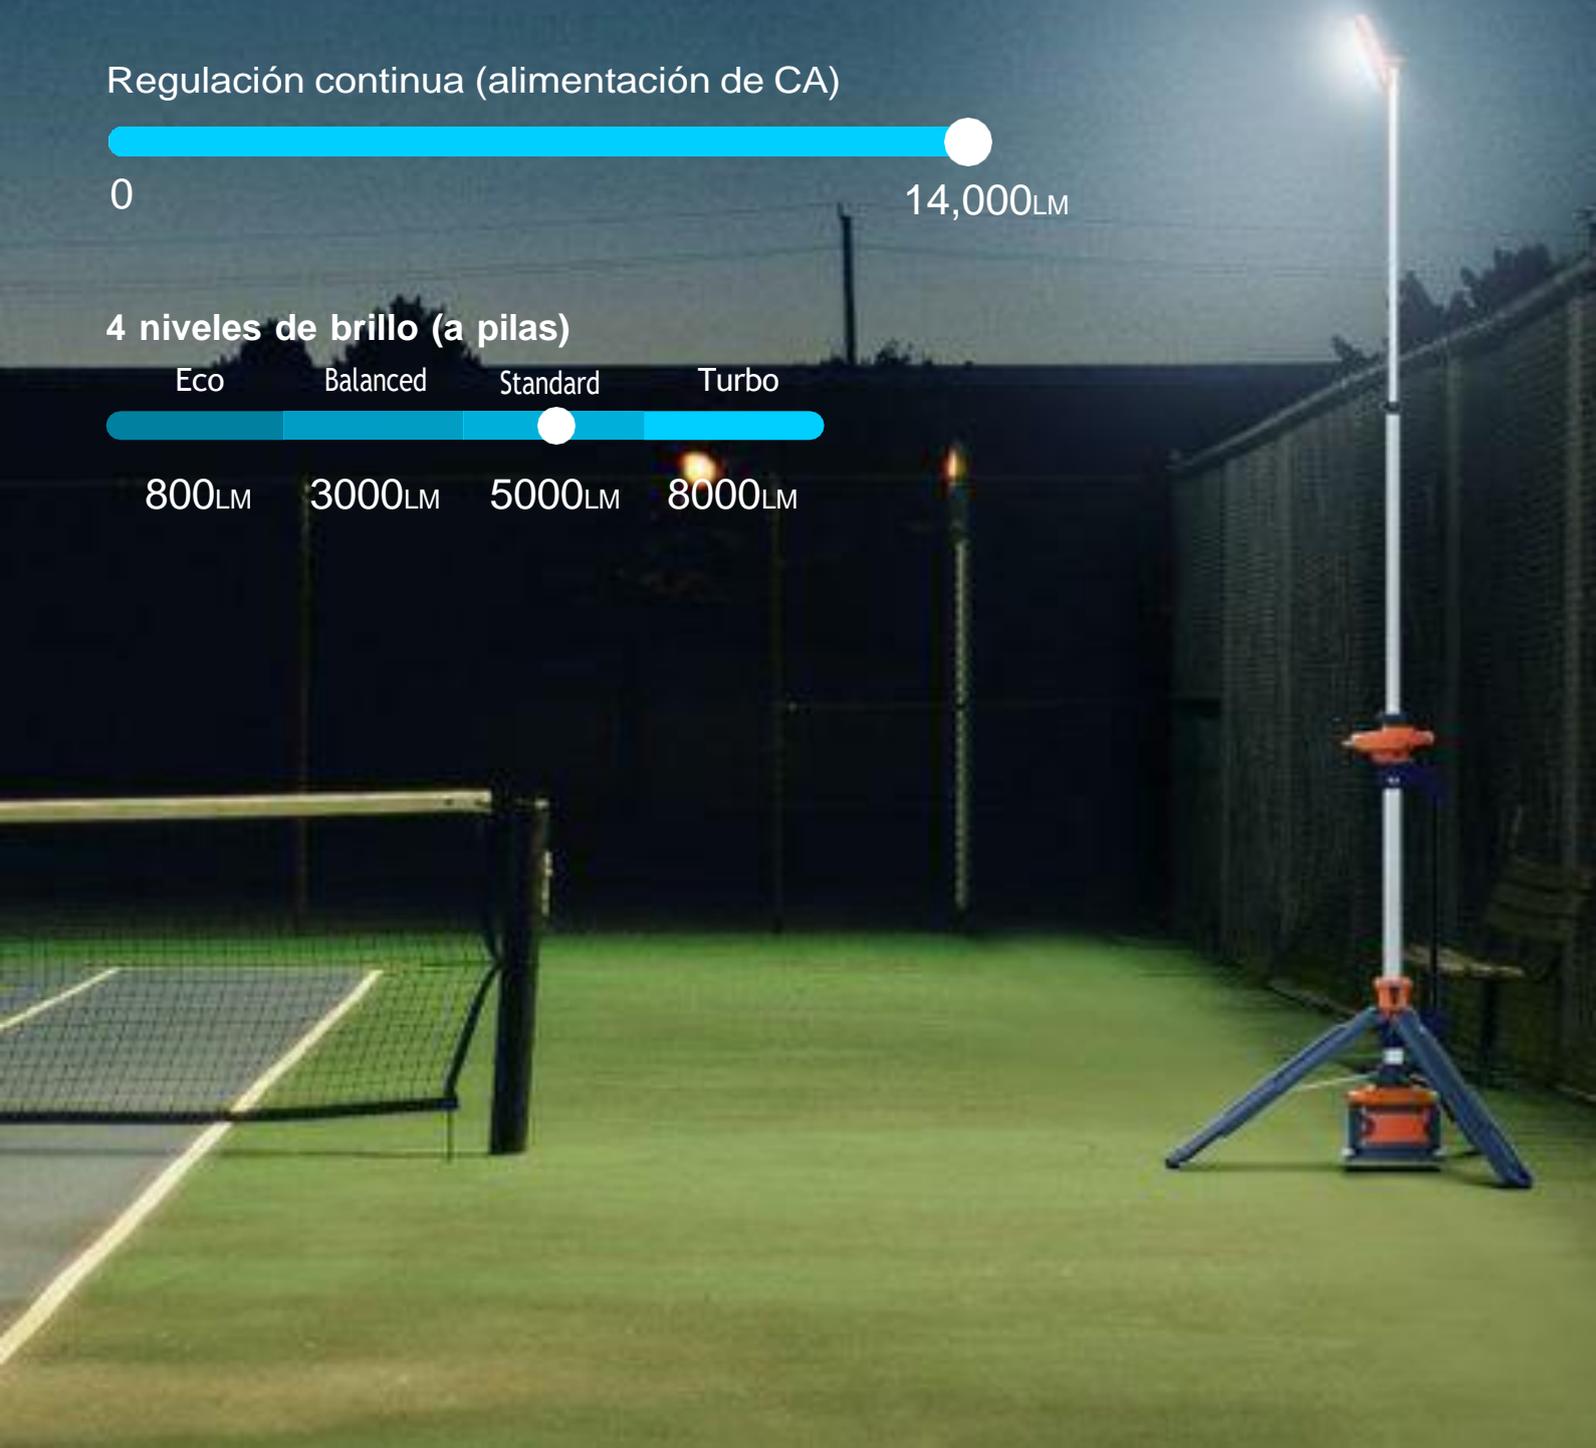



Construcción



Emergencia



Deporte



Mantenimiento



Infraestructuras



Actividades al aire libre



Minería



Ferrocarril

Diseñado para manejo por una sola persona

Fácil de agarrar y mover, pesa 8,2 kg sin incluir la batería.

3.1m



1.25m




Especificaciones

TL-300

Altura	1.25m-3.1m
Peso	8.2KG (Fitting only)
Alimentación	D24 series battery pack / AC 100-277V
Lúmenes	0-14000Lm
Tiempo de funcionamiento	>13h10mins (Standard mode, D24-100 x 2)
Grado IP	IP66
Salida (USB)	5V 2A
Temperatura de funcionamiento	-10°C-50°C



Talla (mm)

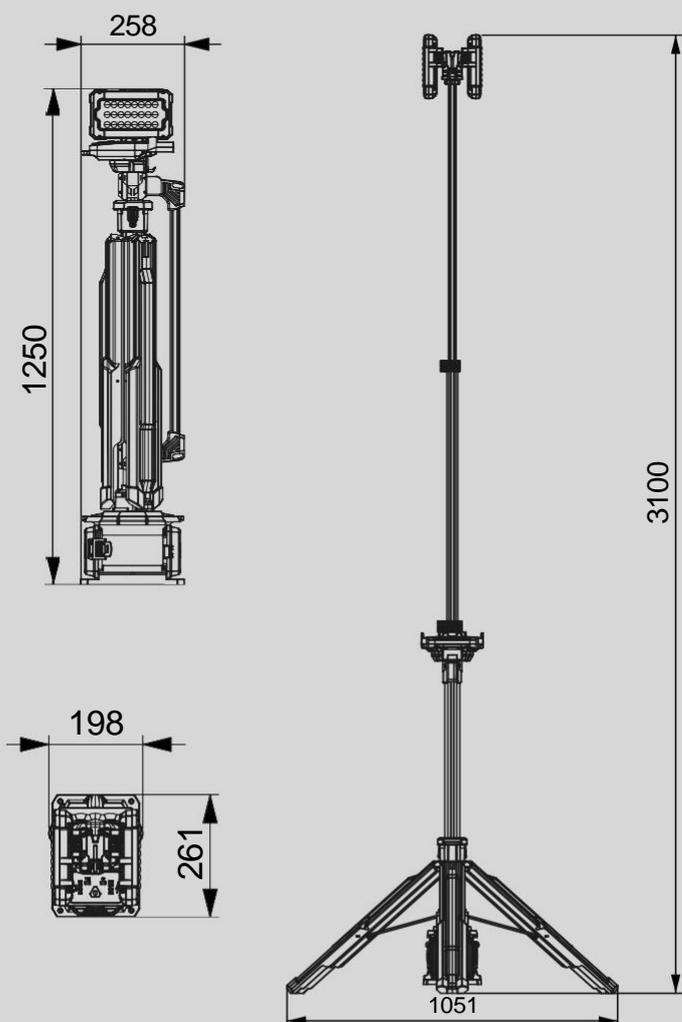

Paquete

Modelo	TL-300
Tamaño de la caja	1350x290x380mm
Peso bruto de la caja	11.5KG
PCS/Cartón	1



FERROSTAAL